IDEAL **4600**

máx.
95
hojas

← **46 cm** →

Destructora de documentos compacta de gran capacidad con lubricación de aceite automática en los rodillos de corte. Perfectamente para toda una planta de oficinas gracias a su gran potencia.

Nivel P-3	6 x 50 mm corte en partículas
Capacidad*:	85-95 I 74-83 hojas

Nivel P-5	2 x 15 mm corte en partículas
Capacidad*:	35-45 I 30-39 hojas

* papel A4, 70 g/m² I 80 g/m²

Datos técnicos

Volumen de recogida	230 l (contenedor de recortes móvil)
Voltaje	400 V / 50 Hz / 3 ~**

** otros voltajes disponibles

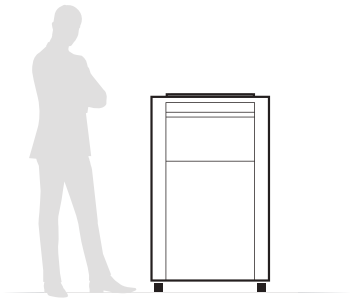

Potencia del motor	2,2 kW (motor trifásico)
Dimensiones	1230 x 740 x 765 mm (Alt x An x Prof)
Peso	244 kg

Características

Cómoda abertura de alimentación de 460 mm, también adecuada para impresiones en EDP y papel continuo. Inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula. Botón multifunción EASY-SWITCH: elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos. Control electrónico en caso de sobrealimentación: sistema automático de retroceso y rearranque cuando se atasca el papel. Bandeja de alimentación plegable. Interruptor principal e interruptor de paro de emergencia. Indicadores luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento. Resistente cabezal de corte de alta calidad, con rodillos de corte especiales fabricados en acero de alta dureza con 2 años de garantía. Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción. Modo standby automático al cabo de 30 minutos. Motor trifásico de gran potencia de 2,2 kW con protección térmica. Contenedor de recortes extraíble frontalmente de gran capacidad (230 l), móvil sobre ruedas. Sistema de bloqueo automático con indicadores luminosos que avisan cuando el contenedor de recortes está lleno o la puerta frontal está abierta. Móvil gracias a las ruedas.

IDEAL **4600**

Ventajas del producto

EASY-SWITCH

Manejo muy cómodo : Control inteligente gracias al botón multifunción EASY-SWITCH con guía de funcionamiento e indicadores luminosos.

BANDEJA DE ALIMENTACIÓN PLEGABLE

La bandeja plegable de alimentación es ideal para una cómoda alimentación. Una fotocélula arranca y para automáticamente el cabezal de corte.

INYECCIÓN DE ACEITE ELECTRÓNICA

Lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción.

CONTENEDOR DE RECORTES MÓVIL

El contenedor de recortes puede extraerse frontalmente de forma cómoda y segura gracias a las puertas frontales con seguro electrónico.

MADE IN GERMANY SINCE 1951 · ECO FRIENDLY · EASY SWITCH TECHNOLOGY

c UL us I.T.E. Listed 802 D · CE · GS

IDEAL

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 03/2019